


CHEVILLES PLASTIQUES

Chevilles FUSÉE FC®

Chevilles multi-matériaux



- ▶ **Rapide et résistante**
- ▶ **Haute performance** : jusqu'à 137kg et plus
- ▶ **Pose sur TOUS les matériaux** : tenue maximale



- ▶ **Cheville Nylon** :
 - Résistante aux changements de température
 - Facilite le retrait de la cheville
 - Assure une fixation durable
- ▶ **Made In France** : Traçabilité et Parfaite maîtrise du process de fabrication




Applications :

- ▶ Installation électrique, appareil de cuisine, chauffage et sanitaire, éclairage, rayonnage, stores...
- ▶ S'utilise avec tout type de vis à filet bois.

Caractéristiques :

- ▶ **Fonctionnement adapté selon le support** :
 - **Matériaux pleins** : la cheville FC s'expande, se déploie
 - **Matériaux creux** : la cheville FC se noue pour une tenue parfaite
- ▶ Collerette de 0.5mm d'épaisseur
- ▶ **La technologie «Tec6»** :
 - **6 Bandes de bridages (ailettes)** pour un maintien idéal dans le support
 - **6 Ergots** anti rotation

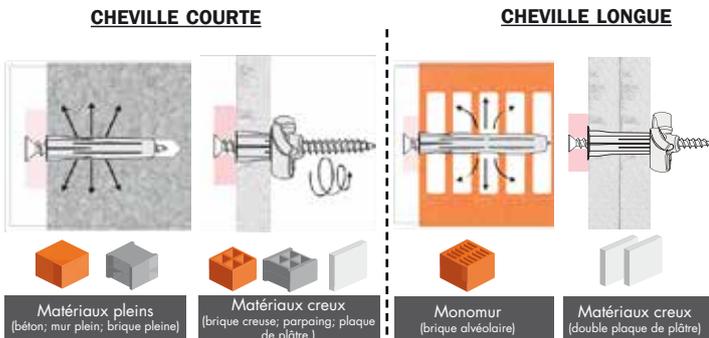

Résistance à la traction cheville FUSÉE FC

	6x30 + vis Ø 5	8x40 + vis Ø 6	10x50 + tirefond Ø 8
BA13	15	16	16
Brique pleine	36	74	137
Parpaing	35	57	62

▶ Les charges tiennent compte du coefficient de sécurité 4 (CSTB): en kg

Pour obtenir la meilleure des résistances, pour une épaisseur à fixer <5 mm

Kit matériaux creux

Dim.	Caractéristiques (mm)				Boîte	
	Vis	Ø chev.	Long.	Qté.	Réf.	
Ø6x30	4x40	6	30	30	100102	
Ø6x50 ⁽¹⁾	4x60	6	50	25	100104	
Ø8x40	5x50	8	40	20	100106	
Ø8x65 ⁽¹⁾	5x70	8	65	15	100108	
Ø10x50	6x60	10	50	15	100110	

Pour les éléments à fixer supérieurs à 5 mm : la longueur de la vis devra être rallongée de : Largeur à fixer -5 mm.

Recommandations

Dim.	Caractéristiques (mm)		
	Vis	Ø chev.	Long.
Ø6x30	5x40	6	30
Ø6x50	5x60	6	50
Ø8x40	6x60	8	40
Ø8x65	6x80	8	65
Ø10x50	8x60	10	50

Cheville seule

Dim.	Caractéristiques (mm)			Boîte		Seau	
	Ø cheville	Long.	Ø vis	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
Ø6x30	6	30	3,5 à 5	250	70630	500	70633
Ø6x50	6	50	3,5 à 5	100	70650	250	70653
Ø8x40	8	40	5 à 6	100	70840	230	70843
Ø8x65	8	65	5 à 6	50	70860	100	70863
Ø10x50	10	50	6 à 8	45	71050	100	71053

(1) Chevilles longues pour monomur - Brique alvéolaire ou double plaque de plâtre