

RAMSPOT® base

RAMSPOT® base haute



Utilisation :

RAMSPOT® est un accessoire permettant la pose de spot encastrable sur plaque de plâtre dans un plafond isolé par la laine de verre ou par la laine de roche **en rouleau**. Il crée un volume d'air **suffisant** et **nécessaire à la dissipation de chaleur**.

La pose du RAMSPOT® se fait par en dessous, sans accès aux combles.



Réf : 59200



Réf : 59203

+ Produit



► Pose sans accès au combles.

► Durée de vie optimisée des ampoules.

DISSIPATEUR DE CHALEUR POUR LA POSE DE SPOT EN PLAFOND ISOLÉ


RAMSPOT®, dans quels cas l'utiliser :

- Pour la pose de Spot fixes étanche (IP44 ou plus) ou non
- Posés sur BA13
- De diamètre 60 à 90 mm
- À douille GU10 ou GU5.3
- Halogène alu ou dichroïque (Cool Beam)
- Fluo compact
- LED

► Spots dont la hauteur totale (spot+lampe+culot) **doit être au maximum de 75 mm pour la réf. 59200, et de 105 mm pour la réf. 59203**, au dessus de la plaque de BA13.

► Ne pas mettre de transformateur dans l'espace créé.

RAMSPOT® base

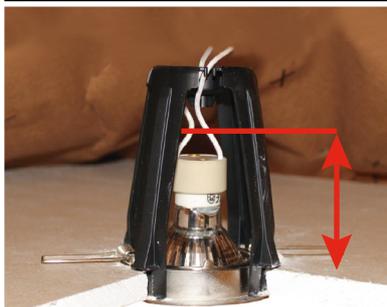

hauteur max : 75 mm

RAMSPOT® base haute



hauteur max : 105 mm

► Dispositions particulières

La pose de RAMSPOT® implique de vérifier que l'environnement et la pose du spot soient conformes aux règles d'usage générales et spécifiques (absence totale d'obstacle tel que fermette, boîtier, conduit etc...), les données constructeurs et la réglementation à savoir la norme NFC 15100 Risque d'incendie.


LAMPE		SPOT	
	Puissance	Classique IP20	Étanche IP44 ou plus
Halogène Traditionnel	20 W	✓	✓
	35 W	✓	✓
	50 W	✓	✗
Halogène Dichroïque	20 W	✓	✓
	35 W	✓	✓
	50 W	✓	✗
LED	Toutes	✓	✓
FLUO	Toutes	✓	✓

SÉCURITÉ

► **L'environnement dans lequel est posé le RAMSPOT® doit être propre et sans poussière.** Il s'utilise exclusivement pour la pose de spot sous de l'isolant en rouleau.

► **L'utilisation de RAMSPOT® ne dispense pas le poseur de consulter les notices de pose** (montage) des spots.

► **Vérifier que l'environnement est conforme aux règles d'usage générales et spécifiques.** Une mauvaise utilisation ou un non respect des consignes de sécurité peut entraîner des risques d'incendie.

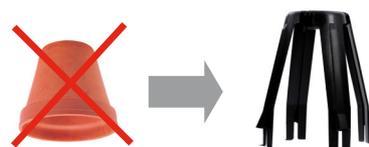

ÉTAPE 1



Percer un trou à la scie cloche du diamètre indiqué sur la notice de pose du spot. Ensuite faire sortir les fils d'alimentation.

ÉTAPE 2



Insérer le RAMSPOT®

ÉTAPE 3




Pousser le RAMSPOT® jusqu'à placer les ergots de part et d'autre de la plaque de plâtre.

ÉTAPE 4



Une fois le RAMSPOT® en place, brancher et positionner le spot.

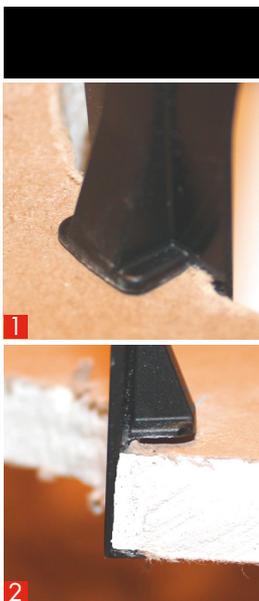

1 La stabilité est assurée par des ailettes d'appui.

2 Les ergots sont spécialement étudiés pour s'adapter parfaitement à la pose sur plaque de 13 mm.

En cas de pose de la laine en rouleau après la mise en place du RAMSPOT®, s'assurer avant branchement de la bonne tenue du RAMSPOT®.





GAMME COMPLÈTE DE FIXATIONS

Chevilles pour fixations légères et lourdes

- ▶ Toutes parois
- ▶ Toutes applications



Fixations chimiques

- ▶ Scellement chimique pour toutes parois
- ▶ Colles
- ▶ Mastics et mousses



Fixations sanitaires

- ▶ Lavabo
- ▶ Chauffe-eau
- ▶ Radiateur
- ▶ WC et bidet en parois creuses et pleines




Fixations pour gaine et tube multicouche

- ▶ Simple et double
- ▶ Application sur tous supports durs (ou friables avec Bagclip)



Fixations pour plancher chauffant

- ▶ Plancher plat
- ▶ Plancher à plots

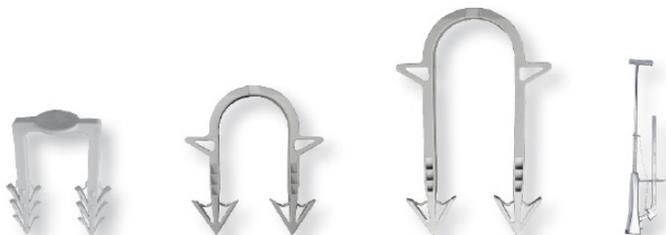

Fixations métalliques et visserie

- ▶ Vissage bois, acier et inox
- ▶ Rosaces et accessoires
- ▶ Colliers métalliques et accessoires
- ▶ Quincaillerie

