

## AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT "6 FONCTIONS"



### AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

DÉGRIPPANT À VITESSE D'ACTION RAPIDE  
FORTEMENT PÉNÉTRANT ET DÉSOXYDANT  
LUBRIFIANT ANTI-USURE TEST SRV 0,095

ANTICORROSION EN STATIQUE ET DYNAMIQUE

NETTOYANT DES HUILES, GRAISSES, POLLUTIONS INORGANIKES DÉGOUDRONNANT DÉBITUMINANT À EFFET IMMÉDIAT

#### ► DESCRIPTION

Le SUPER DEGRIPPANT est multifonctions : dégrippant, désoxydant, lubrifiant, anticorrosion, nettoyant, dégoudronnant. Propre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Il a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Il évite l'étincelage et ne résinifie pas.

Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Il est stable, avec une remarquable tension superficielle. Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur naturelle de pin).

Pas de réactivité photochimique.

Produit non irritant.

Très faible tension de surface.

Pression de vapeur à température maximale d'utilisation, faible.

Hydrofuge, est utilisable sur surfaces humides.

Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

## AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT "6 FONCTIONS"

### DOMAINES D'UTILISATION

Antennes télescopiques  
Bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces)  
Boulonnerie, rotules, picots  
Câbles sous gaines  
Carrosseries (dégoudronnage)  
Charnières  
Colonnes  
Contacts électromécaniques

Dégommage de glissières de machines-outils  
Dégrippage des chaînes  
Élimination des graisses calcinées dans les roulements  
Entretien général  
Glissières  
Guides  
Pivots, axes

### ► MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### ► PLUS LUBRIFIANT, ANTI-USURE

#### COEFFICIENT DE FROTTEMENT D'APRÈS LE TEST DE FRICTION SRV


Le test de friction SRV permet de déterminer un coefficient de frottement ; plus le coefficient de frottement est bas :

- Plus la consommation énergétique est faible.
- Plus les efforts de démontage sont faibles.
- Plus les bruits de fonctionnement sont réduits.

Tel que l'on peut le voir sur le graphique ci-dessous, le DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS assure un coefficient de frottement extrêmement faible et particulièrement constant. Le tracé montre l'absence de pics, qui indiquent les problèmes de grippage entre surfaces.

Ces mêmes pics pour un dégrissant classique et un dégrissant dit «de haute qualité» mettent en évidence le pouvoir faiblement lubrifiant de certains dégrissants.

SRV : TEST DE FRICTION

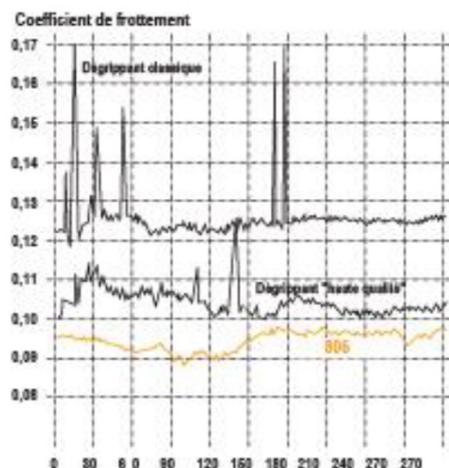

#### TEST SHELL 4 BILLES – NORME IP 239 (INSTITUT DU PÉTROLE)

La norme IP 239 permet d'établir deux paramètres : le diamètre d'empreinte et la charge de soudure.

- Plus le diamètre d'empreinte est faible, plus les caractéristiques anti-soudure du produit sont élevées.
- Plus la charge de soudure est élevée, plus la résistance à la charge du produit est importante.


Les tests démontrent que le DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS possède de hautes qualités anti-soudure et une forte résistance à la charge.

## AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT "6 FONCTIONS"

TEST SHELL 4 BILLES - norme IP 239

Diamètre d'empreinte

mm

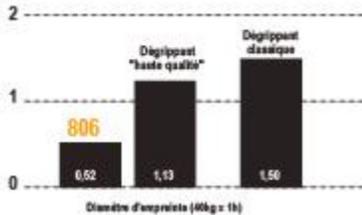

Charge de soudure

daN




### ► PLUS PÉNÉTRANT

LE DEGRIPPANT 6 FONCTIONS EXERCE UN POUVOIR DÉBLOQUANT REMARQUABLE GRÂCE À DEUX MÉCANISMES :

- Une tension superficielle très faible de 24,2 dynes/cm, selon la norme ISO 6295, qui assure une capillarité élevée du produit, facilitée par ses composants actifs spécifiques, qui permet d'atteindre tous mécanismes, y compris à faibles rugosités ou jeux.
- Une forte capacité d'adsorption par les surfaces, rendant plus facile la désagrégation des oxydes, lors d'une action mécanique de démontage.

La norme MIL A 907 E/D permet de mesurer les efforts de desserrage d'un assemblage vissé, avec une clef dynamométrique. Les efforts sont exprimés en Newton par mètre. Les résultats des tests effectués indiquent de très faibles efforts de desserrage après utilisation du DEGRIPPANT 6 FONCTIONS.

Test MIL A 907 - E/D : couple de desserrage

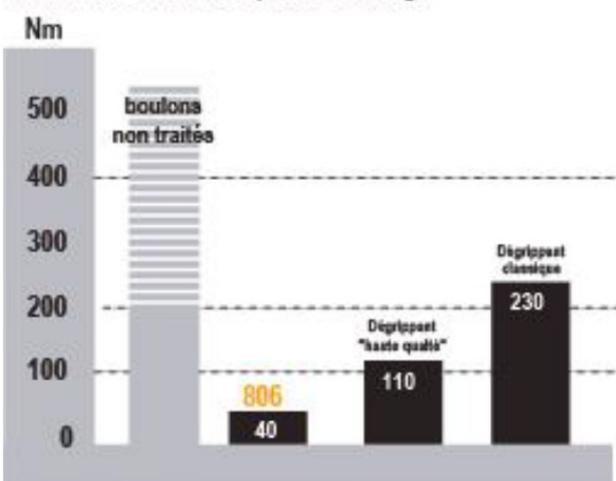

### ► DIÉLECTRIQUE

Le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS a une tension de claquage de 63 000 volts suivant la norme IEC 156. Il possède de hautes caractéristiques diélectriques.


Le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS est utilisé pour la maintenance de matériels électriques consignés.

### ► PLUS PROTECTEUR


Dans des essais reconnus au niveau international, le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS montre que sa pellicule protectrice est capable d'agir comme une «huile protectrice» efficace qui arrête et prévient pour longtemps les formations de rouille et d'oxydation.

## AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT "6 FONCTIONS"

Chambre humide - norme ASTM D 2247

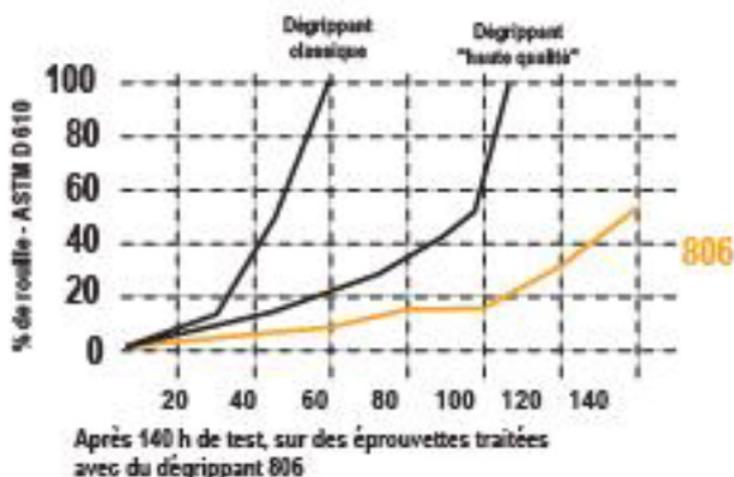

Brouillard salin - norme NFX 41002

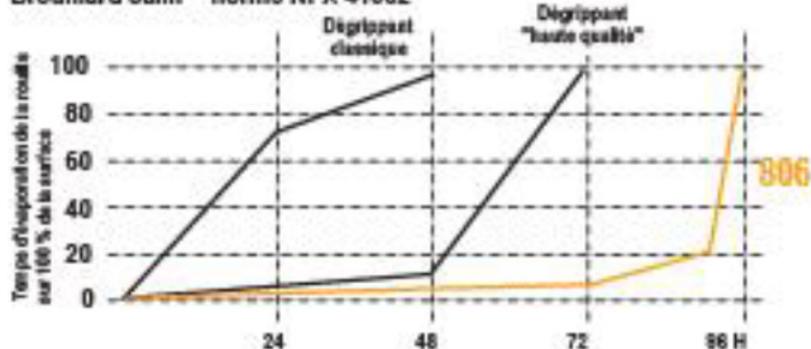

### IL RÉSULTE DE CES TESTS :

- Un déblocage facilité des assemblages, des outils et pièces mécaniques.
- Un pouvoir anti-grippant efficace, lorsque le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS est utilisé en montage.
- Une meilleure conservation des pièces même dans des conditions agressives, telles qu'en transport maritime.

### ► PLUS SÛR


Le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS est une garantie :

Pour l'environnement : Le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS est garanti sans CFC suspecté de détruire la couche d'ozone au niveau de la couche stratosphérique, et sans Butane-Propane suspecté de créer un excès d'ozone au niveau de la couche troposphérique.


Pour l'utilisateur : Le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS est garanti sans solvant chloré, tel que le PER, le TRI et le chlorure de méthylène, cancérigènes de classe 3. Il est totalement dépourvu de composés aromatiques ou benzéniques. A la différence des aérosols propulsés au Butane-Propane, il annule le risque de retour accidentel de flamme. Il évite donc, grâce à son propulseur ininflammable et inexplosible, les possibilités de saturation en ambiances confinées. Le DEGRIPPANT 6 FONCTIONS est compatible avec la totalité des matériaux avec lesquels il est en contact : métaux, plastiques, surfaces revêtues.

**AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT "6 FONCTIONS"**

FEA 607 - Test d'inflammabilité

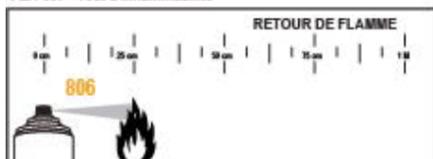

FEA 607 - Test d'inflammabilité

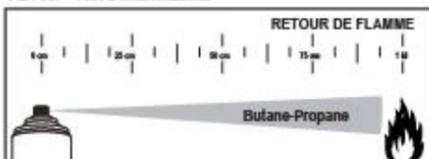

**CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPQUES**

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Aspect	Visuel	fluide	-
Couleur	Visuel	ambré	-
Odeur	Olfactif	pin	-
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO 12185	830	kg/m <sup>3</sup>
Indice de réfraction	ISO 5661	1,4550	-
Point de congélation	ISO 3016	-20	°C
Solubilité dans l'eau	-	0	%
Viscosité cinématique à 40°C	NF EN 3104	2,1	mm <sup>2</sup> /s
Indice d'acide	EN 14104	<0,1	mg(KOH)/g
Indice d'iode	NF EN 14111	0	gI <sub>2</sub> /100g
Teneur en eau	NF ISO 6296	<0,001	ppm

**CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES COMME SOLVANT DÉGRAISSANT**

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Indice KB	ASTM D 1133	97	-
Vitesse d'évaporation	-	70	min
Tension superficielle à 20°C	ISO 6295	24,2	Dynes/cm
Tension de claquage à 20°C	NF EN 60156 / IEC 156	63	kV
Corrosion lame de cuivre 100h à 40°C	ISO 2160	1a	Cotation

**CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES COMME LUBRIFIANT**

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Test de friction SRV	ASTM D 5707	0,09	Coefficient
Test Shell 4 billes	IP 239	0,52	mm
Diamètre d'empreinte	ASTM D 2596		
Test Shell 4 billes	IP 239		daN
ICS charge de soudure	ASTM D 2596	3200	
Potentiel réduction de bruit	Méthode GRW	-20	dB

**CARACTÉRISTIQUES SÉCURITÉ INCENDIE**

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Point d'éclair (vase clos)	ISO 2719	64	°C
Point d'auto-inflammation	ASTM E 659	230	°C
Limite inférieure d'explosivité	NF EN 1839	1	% (volumique)
Limite supérieure d'explosivité	NF EN 1839	7	% (volumique)

**CARACTÉRISTIQUES TOXICOLOGIQUES**

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Indice d'anisidine	NF ISO 6885	0	-

**AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT "6 FONCTIONS"**

Indice de peroxyde	NF ISO 3960	0	meq(O <sub>2</sub> )/kg
TOTOX (indice anisidine+2x indice de peroxyde)	-	0	-
Teneur en substances CMR, irritantes, corrosives	Règlement CLP	0	%
Teneur en méthanol résiduel issue de la transestérification	GC-MS	0	%
Teneur en aldéhydes	GC-MS	0	ppm
<b>CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES</b>			
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>NORMES</b>	<b>VALEURS</b>	<b>UNITÉS</b>
Danger pour l'eau	WGK Allemagne	1	classe
Bioaccumulation Indice de partage n-octanol eau	OCDE 107	<3	log KOW
Pression de vapeur à 20°C	NF EN 13016-1	0,25	hPa
Teneur en benzène	ASTM D6229	0	%
Teneur en halogènes totaux	Bombe calorimétrique GC MS	0	ppm
Teneur en solvants chlorés	-	0	
Teneur en solvants aromatiques	-	0	
Teneur en substances dangereuses pour l'environnement	Règlement CLP	0	%
Teneur en composés ayant un PRP	-	0	%
Teneur en composés ayant un ODP	-	0	%
Bilan carbone, analyse cycles de vie.	ISO 14040	6,25	Kg Équivalent carbone